



D : 1053mm

Alt: 18mm

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA



Panel Zinc-alum aplicado en ambas caras, según norma de fabricación ASTM A792 M08, calidad AZ-150 (150gr./m²). - Calidad estructural grado 37 (of. 2600 Kg./cm²). - Prepintados pinturas de poliéster con espesor de 20 micras aplicado en una cara de la línea continua a bases de resinas sintéticas, pigmentos y aditivos que proporcionan un acabado de alta calidad.

CARACTERÍSTICAS

AVANCE UTIL : 1053mm
 ESPESORES : 0.35mm / 0.4mm / 0.5mm / 0.6mm LARGOS : 0.5mt a 14.00 mt (largos especiales, consultar)
 TERMINACION : ZINC-ALUM o PREPINTADO UTILIZAR PENDIENTE MÍNIMA DE 10%



INSTALACIÓN RECOMENDADA

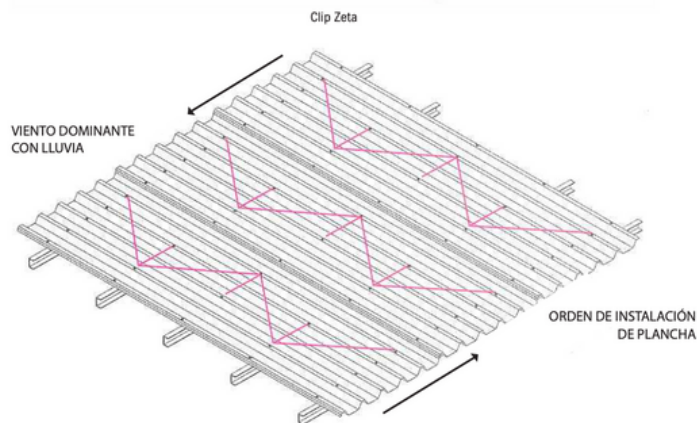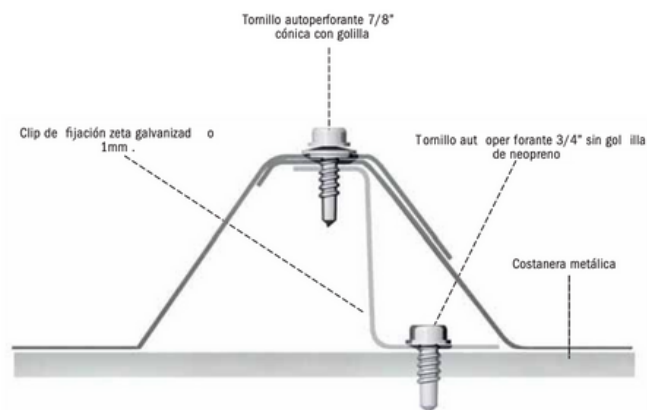

VENTAJAS

- Instalación de cubiertas.
- Revestimiento es simple y rápida.
- Largos a pedido (Hasta 14mt) solución largo continuo.
- Cubiertas y revestimientos para naves industriales, galpones, bodegas, colegios.
- Permite solución al control de la condensación.
- Gran variedad de colores.

CARTA DE COLORES DISPONIBLES

Blanco RAL 9003	Azul Cobalto RAL 5005	Terracota RAL VA 15	Amarillo RAL 1004	Rojo RAL 3020	Beige RAL 1001	Naranja RAL 2004
Verde Follaje RAL 6002	Gris Perla RAL 9002	Gris Ceniza RAL 7040	Gris Silver RAL 9006	Gris Pizarra RAL 7024	Negro RAL 9017	Celeste RAL 5012
						Verde Manzana RAL 6018

WWW.ACEROSCUMBRES.CL
 CONTACTO@ACEROSCUMBRES.CL