


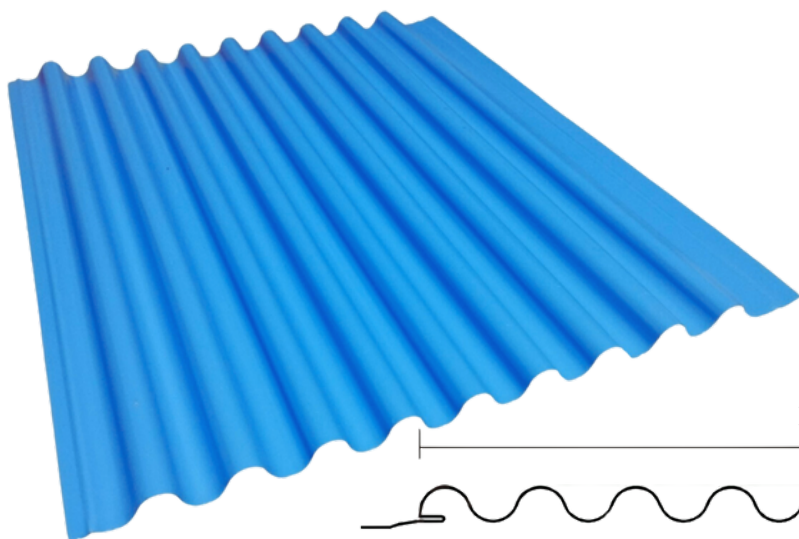

D : 270 mm

Alt : 13 mm

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Panel arquitectónico mayormente usado en fachadas, cortavistas y terminaciones. El panel es una buena alternativa estética y permite revestimientos horizontales y verticales. Este panel puede ser solicitado con microperforaciones que permite ser usado en cortes de iluminación artificial, natural y solar.

VENTAJAS

- Su Instalación permite una fijación oculta.
- Permite una superficie limpia y estética.
- Uso en revestimientos.
- Largos a pedido, consultar.
- Permite un revestimiento horizontal y vertical.
- Solución perforada para quiebravista.



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Terminación: Acero zinc-alum. y acero prepintado.


Espesor nominal: 0,4 -0,5mm

Ancho útil: 270 mm.

Altura del nervio: 13 mm.

Largos: A pedido, previa confirmación de factibilidad.

Aplicación: Cubiertas de viviendas y revestimientos de naves industriales, centros de distribución, galpones, centros comerciales, supermercados, colegios, hospitales, viñas, etc.

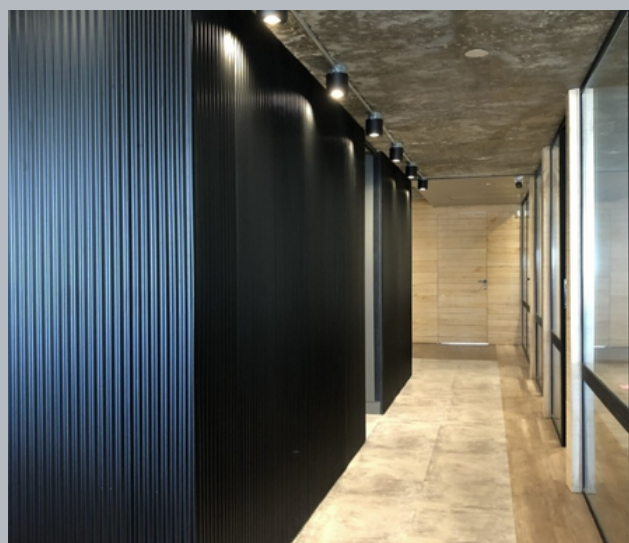

CARTA DE COLORES DISPONIBLES

Blanco RAL 9003	Azul Cobalto RAL 5005	Terracota RAL VA 15	Amarillo RAL 1004	Rojo RAL 3020	Beige RAL 1001	Naranja RAL 2004
Verde Follaje RAL 6002	Gris Perla RAL 9002	Gris Ceniza RAL 7040	Gris Silver RAL 9006	Gris Pizarra RAL 7024	Negro RAL 9017	Celeste RAL 5012

WWW.ACEROSCUMBRES.CL
CONTACTO@ACEROSCUMBRES.CL