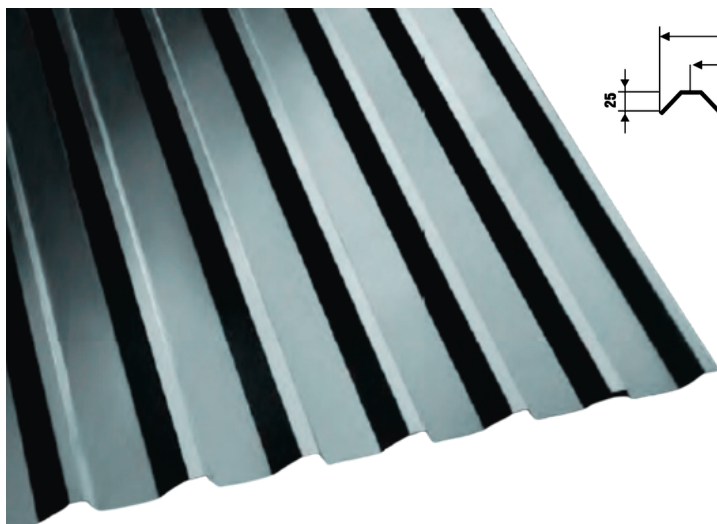


Ancho útil	808	mm
Ancho Nominal	865	mm
Alto Nervio	25	mm
Espesores	0.35	mm
	0.40	mm
	0.50	mm
	0.60	mm
Largos Estándar	2.0 mm	3.66 mm
	2.5 mm	4.0 mm
	3.0 mm	5.0 mm
		6.0 mm

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Recubrimiento: Zinc Aluminio, aplicado en ambas caras según norma fabricación ASTM A792 M08 / calidad AZ-150 (150 gr/m²). Zinc Galvanizado, aplicado en ambas caras según norma fabricación ASTM A653 M07 / calidad G-60 (180 gr/m²) y G-90 (275 gr/m²).

Terminación: Natural (Zinc Aluminio). Para disponibilidad de colores, consultar con área técnica.

CARACTERÍSTICAS



AVANCE UTIL : 808mm

ESPEORES : 0.35mm / 0.4mm / 0.5mm / 0.6mm

LARGOS : (largos especiales y a fabricación)

TERMINACION : ZINC-ALUM o PREPINTADO UTILIZAR PENDIENTE MÍNIMA DE 10%

INSTALACIÓN RECOMENDADA

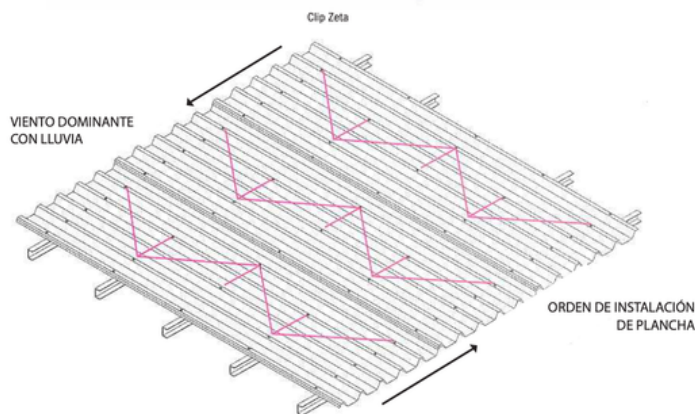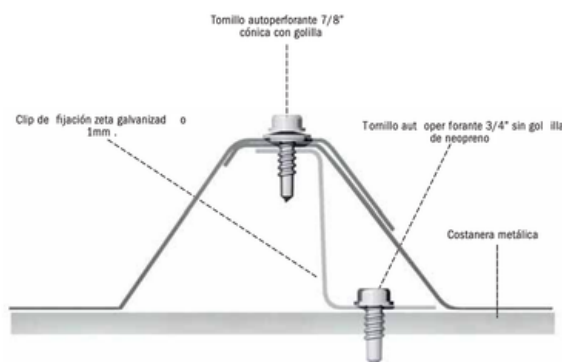

VENTAJAS

- Diseño innovador de gran valor estético.
- Extraordinaria liviandad.
- Gran resistencia a la humedad, corrosión y medio ambiente.
- Instalación rápida y simple.
- Sus dimensiones permiten un fácil traslado.
- Largos a pedido libre, hasta 15 mt. (mínimo 1000 mm).
- Superficie homogénea de limpieza fácil y rápida.

CARTA DE COLORES DISPONIBLES

Blanco RAL 9003	Azul Cobalto RAL 5005	Terracota RAL VA 15	Amarillo RAL 1004	Rojo RAL 3020	Beige RAL 1001	Naranja RAL 2004
Verde Follaje RAL 6002	Gris Perla RAL 9002	Gris Ceniza RAL 7040	Gris Silver RAL 9006	Gris Pizarra RAL 7024	Negro RAL 9017	Celeste RAL 5012

WWW.ACEROSCUMBRES.CL
CONTACTO@ACEROSCUMBRES.CL



CARGA ADMISIBLES PLANCHAS AC TECHO 808


Cargas Admisibles (kg / m²)

Nº de tramos		Uno				Dos				Tres o más			
Peso (kg/m ²)		3,37	0,59	4,55	5,53	3,37	359	4,55	5,53	3,37	3,59	4,55	5,53
Espesor en (mm)		0,35	0,4	0,5	0,6	0,35	0,4	0,5	0,6	0,35	0,4	0,5	0,6
Distancia apoyo entre Costaneras (m)	1,00	130	152	194	236	128	152	194	236	168	190	242	295
	1,25	83	97	124	151	81	97	124	151	98	121	155	189
	1,50	56	67	86	105	53	67	86	105	61	84	108	131
	1,75	36	50	63	77	34	50	63	77	47	62	79	96
	2,00	31	38	48	59	29	38	48	59	33	43	59	74
	2,25	22	29	37	45	20	30	38	47	21	30	41	53
	2,50	14	21	27	33	12	24	31	38	14	22	30	39
	2,75	10	16	20	25	9	20	26	31	9	16	23	29
	3,00	8	12	16	19	7	17	22	26	6	13	17	22
	3,25	5	10	12	15	4	14	18	22	4	10	14	18
	3,50	3	8	10	12	3	11	15	19	2	8	11	14

- Las sobrecargas admisibles corresponden a las mínimas obtenidas considerando la resistencia a la flexión y deflexión admisible.
- La sobrecarga está uniformemente distribuida en cada tramo.
- Se consideró una deformación máxima admisible por sobrecarga $L/200$.
- La capacidad admisible por cargas eventuales (viento, sobrecarga de techo, etc), puede ser incrementada en un 33%.
- La tensión de fluencia del acero es de: 2550 kg./cms.
- Los valores tabulados se han determinado en base a la norma de diseño AISI. Especificación para el diseño de miembros estructurales. de aceros formados en frío. Edición 1996.

Instalación y fijación

Tornillo autoperforante c/ golilla de neopreno

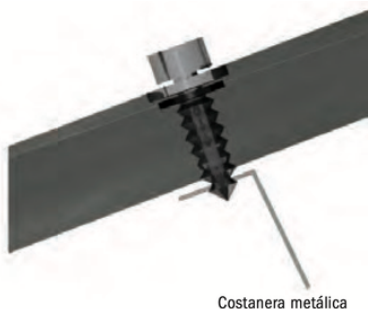


Costanera metálica

Clavo de techo con sello




Costanera madera

Tornillo autoperforante c/ golilla de neopreno



Costanera madera

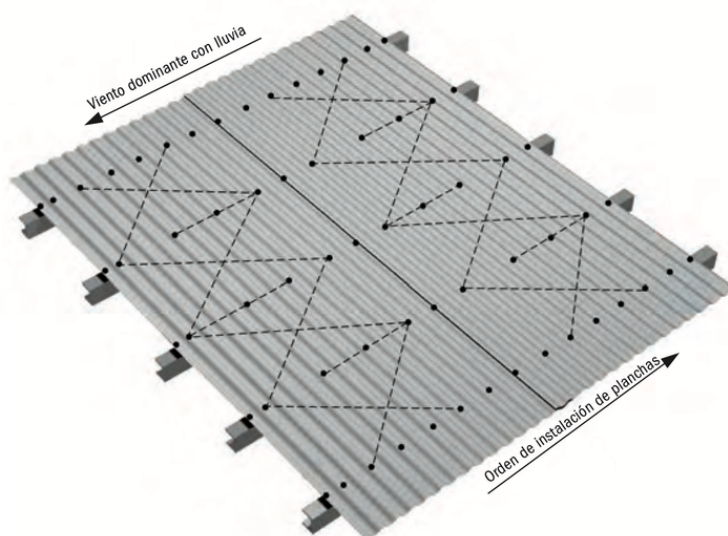

RECOMENDACIÓN

- Se recomienda Quitar el Foil inmediatamente después de instalar para evitar adherencia permanente
- se recomienda almacenar en un lugar seco