

← El sentido de avance del montaje con el panel es en dirección opuesta de los vientos predominantes

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Recubrimiento:

Zinc Aluminio aplicado en ambas caras según norma de fabricación ASTM A792 M08 / Calidad AZ.-150 (150 gr/m²).

Zinc Galvanizado, Aplicado en ambas caras según número de fabricación ASTM A653 M07 / Calidad G60 (180gr/m²) y G-90 (275 gr/m²).

Terminación:

Prepintado (pintura de poliéster con espesor de 20 micras aplicada en una cara línea continua de base de resinas sintéticas, pigmentos y aditivos que proporcionan un acabado de alta calidad), Variedad de colores

Natural, Zinc aluminio o Galvanizado

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Terminación: Acero zinc-alum. y acero prepintado.

Espesores : 0.30 - 0.35 - 0,4 -0,5 mm.

Ancho Útil : 762mm

Ancho Nominal : 851mm

Calidades : AZ -150 , AZ-80 , AZ-50

Largos estandar : 2 - 2,5 - 3 -3.66 - 4 - 5 - 6 Mts

Aplicaciones : Cubiertas de viviendas, Revestimientos de Galpones, Cierres Perimetrales,



VENTAJAS

- Extraordinaria liviandad.
- Alta resistencia mecánica.
- Gran resistencia a la Humedad, Corrosión y Medio ambiente.
- Instalación Rápida y Simple.
- Sus dimensiones permiten un fácil traslapo.
- Se puede fabricar en largos especiales a la medida de tu proyecto para utilizar lo justo.
- Superficie homogénea de limpieza fácil y simple.

CARTA DE COLORES DISPONIBLES PARA MODELO 762MM EN STOCK

WWW.ACEROSCUMBRES.CL
CONTACTO@ACEROSCUMBRES.CL

Terracota
VA 15

Verde Tierra
RAL 6003

Gris Pizarra
RAL 7024

Negro
RAL 9017

ONDA ACANALADA-PLANCHA 3/4

Cargas Admisibles (kg / m²)


Nº de tramos		Uno				Dos				Tres o más			
Peso (kg/m ²)		20.34	2.73	3.12	3.9	20.34	2.73	3.12	3.9	20.34	2.73	3.12	3.9
Espesor en (mm)		0.3	0.35	0.4	0.5	0.3	0.35	0.4	0.5	0.3	0.35	0.4	0.5
Distancia apoyo entre Costaneras (m)	0.75	232	270	309	386	558	651	552	689	437	510	583	729
	0.80	191	223	255	318	460	536	485	606	360	420	480	622
	0.90	134	156	179	223	323	377	383	479	253	295	337	422
	1.00	98	114	130	163	236	275	310	388	185	215	246	307
	1.10	73	86	98	122	177	206	236	295	137	162	185	231
	1.20	57	66	75	94	136	159	182	227	107	125	142	178
	1.30	45	52	59	74	107	125	143	179	84	98	112	140
	1.40	36	42	48	59	86	100	114	143	67	78	90	112
	1.50		34	40	48	70	81	93	116	55	64	73	91
	1.60			33	39	58	67	77	96	45	53	60	75
	1.70				32	48	56	64	80	38	44	50	63
	1.80					40	47	54	67	32	37	42	53
	1.90					34	40	46	57		31	36	45
	1.90						34	39	49			31	38

- Los valores indicados corresponden a las cargas máximas admisibles uniformemente distribuidas.
- No se consideró carga puntual, por lo tanto deberá considerarse tabloncillos para distribuir estas cargas.
- Se consideró una deformación máxima admisible por sobrecarga de L/200.
- La capacidad por succión de viento puede ser incrementada en un 33%. deberá verificarse la resistencia de los conectores.
- Tensión de fluencia del acero Fy 2600 kg/cm².

FIJACIONES RECOMENDADAS



INSTALACIÓN Y FIJACIÓN

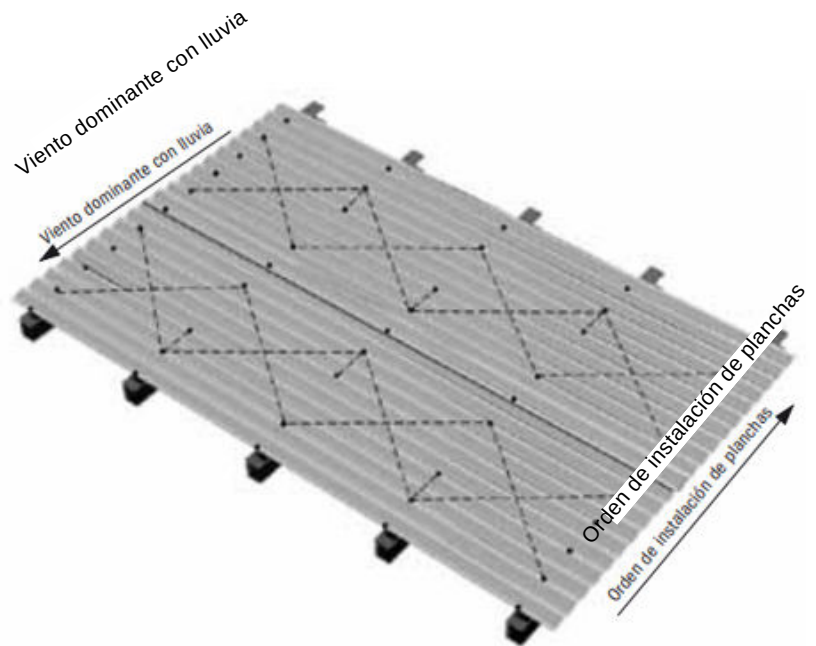

CARTA DE COLORES DISPONIBLES PARA

Blanco RAL 9003	Azul Cobalto RAL 5005	Terracota RAL VA 15	Amarillo RAL 1004	Rojo RAL 3020	Beige RAL 1001	Naranja RAL 2004	
Verde Follaje RAL 6002	Gris Perla RAL 9002	Gris Ceniza RAL 7040	Gris Silver RAL 9006	Gris Pizarra RAL 7024	Negro RAL 9017	Celeste RAL 5012	Verde Manzana RAL 6018