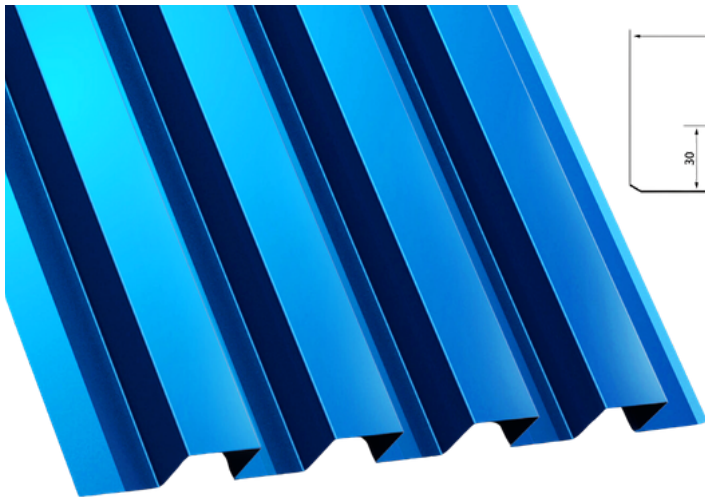


Ancho útil	320 mm
Ancho Nominal	368 mm
Alto Nervio	30 mm
Espesores	0.50 mm

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Descripción:

Calidad Estructural Grado 37 (σf: 2.600 kg/cm²).

Recubrimiento: Zinc Aluminio, aplicado en ambas caras según norma fabricación ASTM A792 M08 /

calidad AZ-150 (150 gr/m²).

Terminación: Prepintado (pintura de poliéster con espesor de 20 micras aplicada en una cara, en línea continua a base de resinas sintéticas, pigmentos y aditivos que proporcionan un acabado de alta calidad), Variedad de colores.

Natural (Zinc Aluminio).

VENTAJAS

Diseño de gran valor estético.



Gran resistencia a la humedad, corrosión y medio ambiente.

Instalación rápida y simple.


Los largos a pedido libre desde 1300 a 15000 mm permiten soluciones de largo continuo.

RECOMENDACIONES

- Revestimientos laterales interiores y exteriores de edificios comerciales, habitacionales e institucionales.

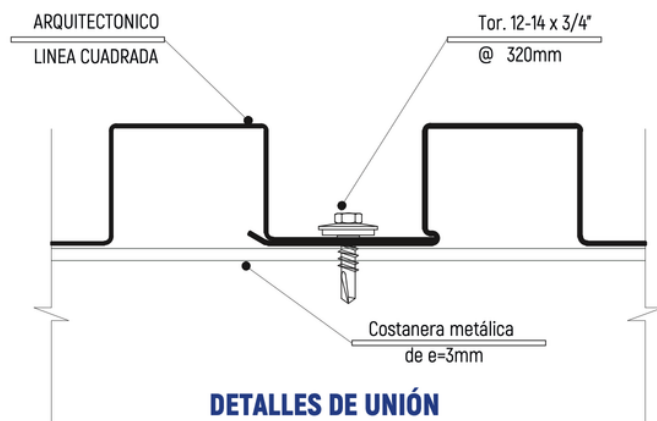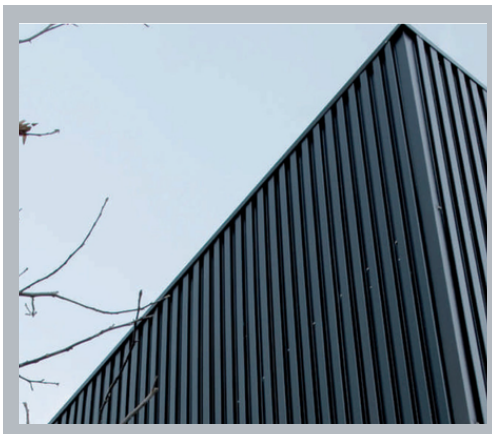


DETALLES DE UNIÓN

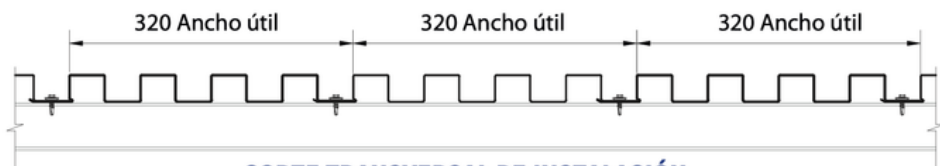

CORTE TRANSVERSAL DE INSTALACIÓN

RECOMENDACIONES

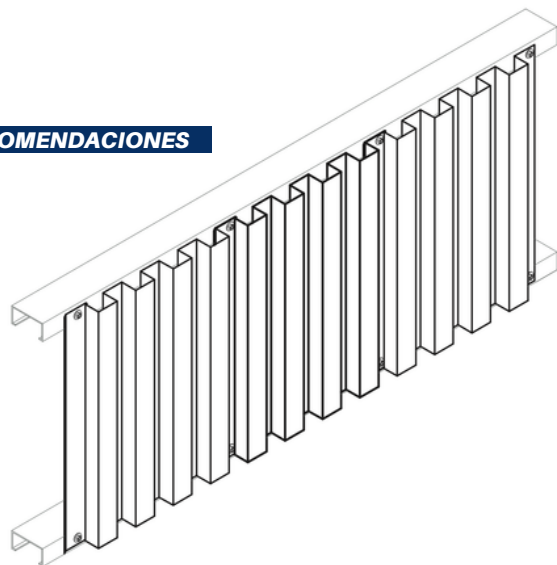

CARTA DE COLORES DISPONIBLES

Blanco RAL 9003	Azul Cobalto RAL 5005	Terracota RAL VA 15	Amarillo RAL 1004	Rojo RAL 3020	Beige RAL 1001	Naranja RAL 2004
Verde Follaje RAL 6002	Gris Perla RAL 9002	Gris Ceniza RAL 7040	Gris Silver RAL 9006	Gris Pizarra RAL 7024	Negro RAL 9017	Celeste RAL 5012

WWW.ACEROSCUMBRES.CL
CONTACTO@ACEROSCUMBRES.CL