


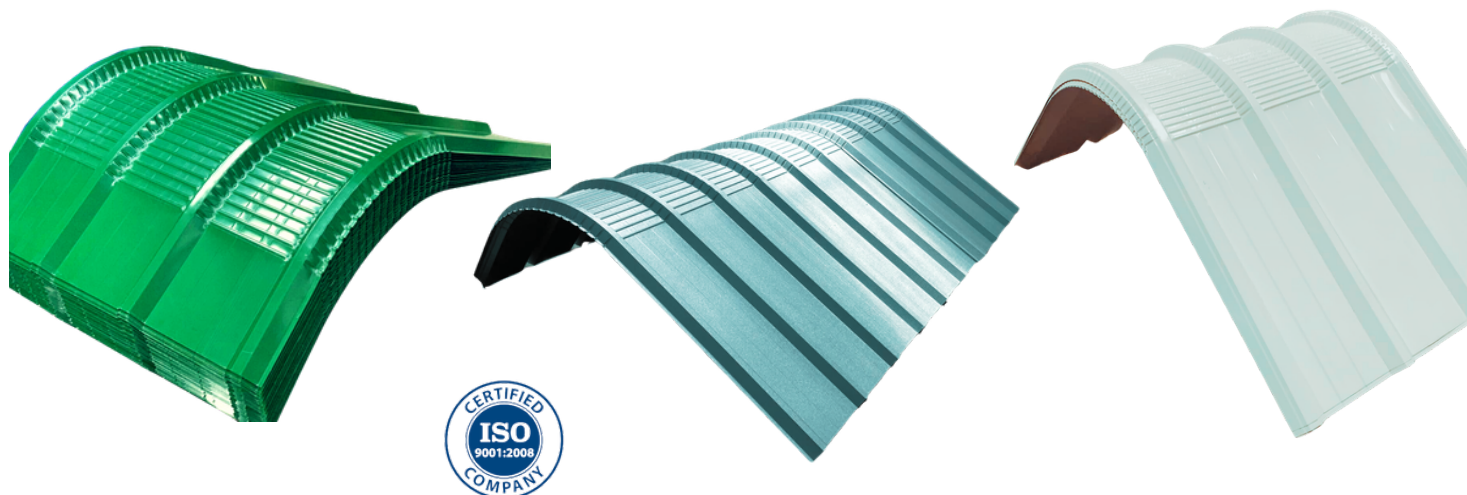

REQUISITOS PARA CALCULO DE HOMBRO CURVO

DISTANCIA DE HOMBRO A PRIMERA COSTANERA

DIMENSIÓN DE COSTANERAS

ANCHO DEL GALPÓN

ALTURA QUILLA

ALTURA HOMBRO

DESCRIPCIÓN

Aplicaciones:

Las Curvas a fabricación son una solución personalizada para hombros de galpones u otros, ya que contribuyen a que tu proyecto pueda guardar el mismo modelo de cubierta.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Acero:

Calidad Estructural Grado 37 (of: 2.600 kg/cm²).

Espesores estándar:

0,4 mm, 0,5 mm, 0,6 mm.

Recubrimiento Acero:

Zinc Aluminio, aplicado en ambas caras según norma fabricación ASTM A792 M08 / recubrimiento tipo AZ -150 (150 gr/m²).

Aplicaciones

Cumbreras para Galpones, Casas, Hombros Curvos para galpones u otros.

TERMINACIÓN

Prepintado:

Pintura poliéster con espesor de 20 micras aplicada en una cara, en línea continua a base de resinas sintéticas, pigmentos y aditivos que proporcionan un acabado de alta calidad, variedad de colores.

VENTAJAS

- Excelente comportamiento estructural.
- Sus dimensiones permiten un fácil traslado y manipulación.
- Gran resistencia a la humedad.
- Se recomienda quitar el foil inmediatamente después de instalar, para evitar adherencia permanente.
- Se recomienda almacenar en lugar seco antes de instalar.

CARTA DE COLORES DISPONIBLES

Blanco
RAL 9003

Azul Cobalto
RAL 5005

Terracota
RAL VA 15

Amarillo
RAL 1004

Rojo
RAL 3020

Beige
RAL 1001

Naranja
RAL 2004

Verde Follaje
RAL 6002

Gris Perla
RAL 9002

Gris Ceniza
RAL 7040

Gris Silver
RAL 9006

Gris Pizarra
RAL 7024

Negro
RAL 9017

Celeste
RAL 5012

Verde Manzana
RAL 6018