




Ancho útil	910	mm
Ancho Nominal	961	mm
Alto Nervio	50	mm
Espesor	0.80	mm
Largos Estándar	A pedido libre (Mínimo 2,5- Máximo 17 mts)	

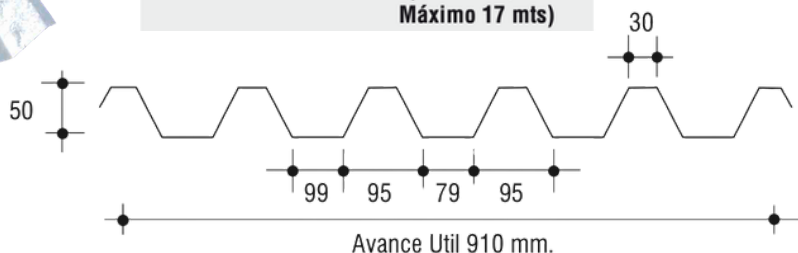

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Acero:

Calidad Estructural Grado 37 (of: 2.600 kg/cm²).

Recubrimiento:

Zinc Galvanizado, aplicado en ambas caras según norma fabricación ASTM A653 M07I recubrimiento G-90 (275 gr/m²).

PLACA COLABORANTE AC-6

Cargas Admisibles (kg / m²)

Espesor total e (cm)	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0
Espesor compacto (eh)(cm)	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
Altura de placas (ep)(cm)	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Peso propio losa (kg/m ²)	208	233	258	282	307	332
Distancia apoyo entre Costaneras (m)	2,00	990	1234	1509	1816	2173
	2,25	666	930	1171	1392	1629
	2,50	445	632	864	1089	1127
	2,75	297	433	603	810	792
	3,00	194	295	422	577	559
	3,25		196	292	410	392
	3,50			197	288	270
	3,75				196	178
	4,00					276
	4,25					224
	4,50					

APLICACIONES

- Losas para edificios de vivienda, institucionales, comerciales, industriales, de la minería, estacionamientos y otros.

INSTALACIÓN Y FIJACIÓN PLACA COLABORANTE

