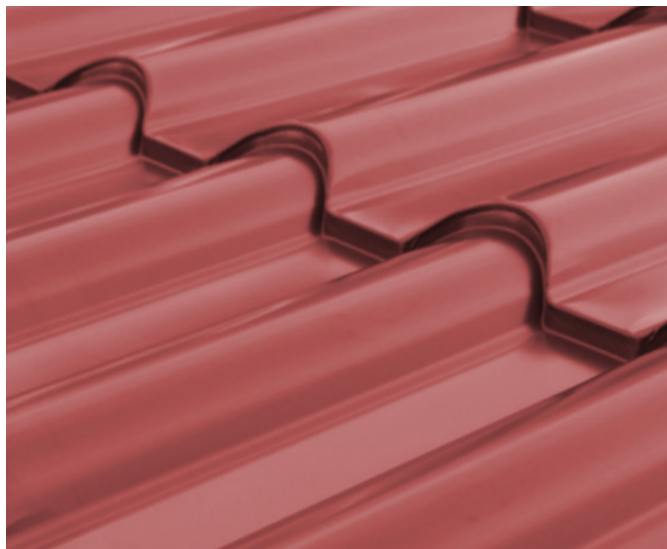


LARGO MM

539
944
1348
1753
2157
2562
2966
3371
3775
4.180
4584
4989
5393
5798
6202
6607
7011
7416
7.820
8225

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Descripción

Teja continua Ancud está constituida por cinco ondas, semejantes a las tejas de arcilla o cemento. Su sistema de traslape lateral ofrece seguridad y estanqueidad.

Recubrimiento

- Zinc Aluminio, aplicado en ambas caras según norma fabricación ASTM A792 M08 / calidad AZ150 (150GR/M2)

Terminación

- Prepintado. Pintura de poliéster con espesor de 20 micras aplicada en una cara, en línea continua a base de resinas sintéticas, pigmentos y aditivos que proporcionan un acabado de alta calidad. Variedad de colores sujeto a disponibilidad de stock.

VENTAJAS VENTAJAS

- Su Peso significativamente menor que el de tejas convencionales, por lo que se requiere menos estructura soportante.
- Se puede fabricar en largos continuos de acuerdo a su modulación, pudiendo alcanzar largos cercanos a 8m
- Terminación en acero prepintado, en sus terminaciones poliéster tradicional y acabado mate, realzan la belleza de su construcción y otorgan mayor durabilidad en el tiempo.
- Solución rápida, liviana y estanca al tener menos traslapes laterales y longitudinales.

DETALLES

- Ancho útil: 1040 mm
- Ancho Nominal: 1100 mm
- Espesores: 0.40 mm y 0.50mm

CARTA DE COLORES DISPONIBLES

Blanco RAL 9003	Azul Cobalto RAL 5005	Terracota RAL VA 15	Amarillo RAL 1004	Rojo RAL 3020	Beige RAL 1001	Naranja RAL 2004
Verde Follaje RAL 6002	Gris Perla RAL 9002	Gris Ceniza RAL 7040	Gris Silver RAL 9006	Gris Pizarra RAL 7024	Negro RAL 9017	Celeste RAL 5012
						Verde Manzana RAL 6018

WWW.ACEROSCUMBRES.CL
CONTACTO@ACEROSCUMBRES.CL