

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Descripción

Teja continua Puelo está constituida por cinco ondas, Su sistema de traslapo lateral ofrece seguridad y estanqueidad.

Recubrimiento

- Zinc Aluminio, aplicado en ambas caras según norma fabricación ASTM A792 M08 / calidad AZ150 (150GR/M2)

Terminación

- Prepintado. Pintura de poliéster con espesor de 20 micras aplicada en una cara, en línea continua a base de resinas sintéticas, pigmentos y aditivos que proporcionan un acabado de alta calidad. Variedad de colores sujeto a disponibilidad de stock.

LARGO MM

539
944
1348
1753
2157
2562
2966
3371
3775
4.180
4584
4989
5393
5798
6202
6607
7011
7416
7.820
8225

VENTAJAS

- Su Peso significativamente menor que el de tejas convencionales, por lo que se requiere menos estructura soportante.
- Se puede fabricar en largos continuos de acuerdo a su modulación, pudiendo alcanzar largos cercanos a 8m
- Terminación en acero prepintado, en sus terminaciones poliéster tradicional y acabado mate, realzan la belleza de su construcción y otorgan mayor durabilidad en el tiempo.
- Solución rápida, liviana y estanca al tener menos traslapos laterales y longitudinales.

DETALLES

- Ancho útil: 1075 mm
- Ancho Nominal: 1175 mm
- Espesores: 0.40 mm y 0.50mm



CARTA DE COLORES DISPONIBLES

Terracota
RAL VA 15

Gris Pizarra
RAL 7024

Negro
RAL 9017

Verde Tierra
RAL 6003

WWW.ACEROSCUMBRES.CL
CONTACTO@ACEROSCUMBRES.CL





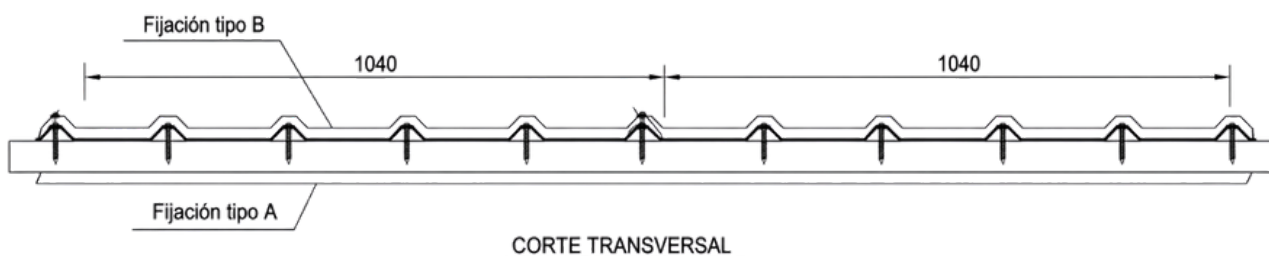


TABLA DE CARGA TEJA PUELO

Teja Puelo e = 0.4mm		Distancia entre Costaneras [mm]			
Tipo de Apoyo	Carga	400	800	1200	1600
	Esfuerzo		270	120	67
	Deformación		930	278	118
	Esfuerzo	1113	271	120	67
	Deformación	14036	2131	656	281
	Esfuerzo	1363	337	154	83
	Deformación	11982	1712	521	222

NOTA: Se considera un acero calidad ASTM A792 Gr.37.
Se considera un módulo de Elasticidad, E = 2070000 kg/cm2.
Se considera una deformación admisible igual a L/200.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

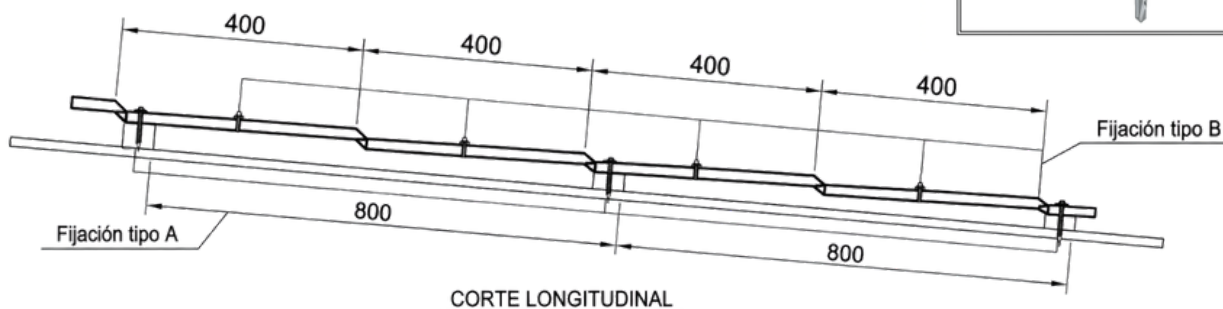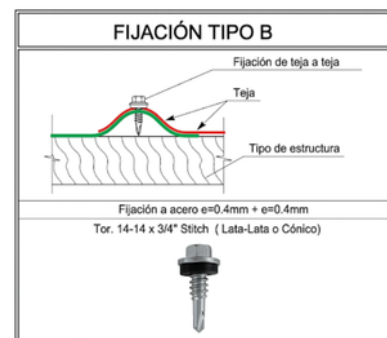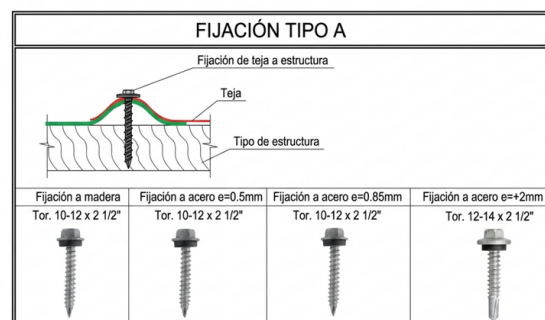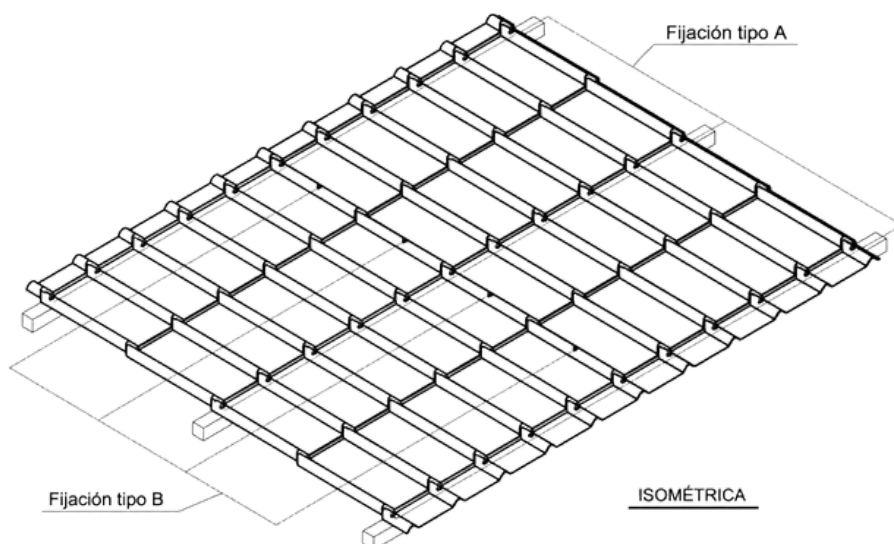

CARTA DE COLORES DISPONIBLES

Terracota
RAL VA 15

Gris Pizarra
RAL 7024

Negro
RAL 9017

Verde Tierra
RAL 6003

WWW.ACEROSCUMBRES.CL
CONTACTO@ACEROSCUMBRES.CL